



Más que Refrigeración



MUNDO HELADOS Y CONGELADOS

VITRINAS REFRIGERADAS HORIZONTALES CV-200 AE



*Equipo con opcionales

Visita nuestro sitio www.mimet.cl



Phone: (56-2) 23809500
mimet@mimet.cl

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN 100% DE COBRE.

TAPAS DESLIZABLES DE VIDRIO TEMPLADO Y BAJA EMISIVIDAD LOW-E 0.13, CON PORTA CERRADURA Y LLAVE.

CANASTILLOS PLÁSTICOS CERTIFICADOS NSF, ÚNICOS EN LA INDUSTRIA.

CONDENSADOR HELICOIDAL DE COBRE, LIBRE DE MANTENIMIENTO.

COMPRESOR DE ALTA EFICIENCIA.

REFRIGERANTE R290.

ESPESOR DE PARED DE 70MM.

MANTENCIÓN,
CONSERVACIÓN Y EXHIBICIÓN
DE PRODUCTOS CONGELADOS




Más que Refrigeración

VITRINAS REFRIGERADAS HORIZONTALES

CV-200 AE

MEDIDAS DE IMPRESIÓN

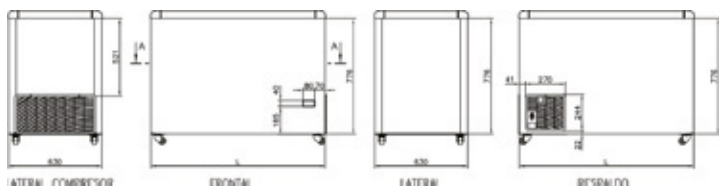

- Eficiente sistema de refrigeración estático, evaporador de pared con serpentín de tubo de cobre.
- Gabinete interior y exterior de lámina de acero prepintado, con aislación poliuretano ecológico libre de HCFC.
- Tapas deslizables de vidrio templado de baja emisividad, con cerradura y llave.
- Ruedas de doble giro resistentes, con rodamientos.
- Desagüe

OPCIONALES



Control Electrónico



Doble LED



Branding

| Medidas | Largo(mm) | Fondo(mm) | Alto(mm) |
|------------|-----------|-----------|----------|
| Exteriores | 760 | 630 | 896* |
| Interiores | 620 | 490 | 756 |

(* Equipo con ruedas)

| Peso | Neto(Kg) | Embalado(Kg) |
|-----------|----------|--------------|
| CV-200 AE | 56 | 62 |

| Temperatura Interior | Condición | Ambiental |
|----------------------|-----------|-----------|
| -18°C A -24°C | 25° C | 60% H.R. |

| Capacidad | Bruta ℓ | Neta ℓ |
|-----------|---------|--------|
| CV-200 AE | 188 | 151 |

| Canastillos | Largo (mm) | Fondo (mm) | Alto (mm) |
|-------------|------------|------------|-----------|
| 3 Unidades | 194 | 475 | 270/315 |

| Referencia Comercial Compresor | Tipo de condensador |
|--------------------------------|---------------------|
| 1/6 Hp | Helicoidal de cobre |

| Capacidad por Contenedores | |
|----------------------------|----------------|
| Cont.20' | : 46 unidades |
| Cont.40' | : 98 unidades |
| Cont.40' HC | : 151 unidades |

| | R290 | |
|-----------|---------|----------|
| | Amperes | kWhr/day |
| 220V-50Hz | 0,79 | 1,61 |
| 220V-60Hz | 0,81 | 1,68 |
| 115V-60Hz | 1,52 | 1,76 |

COMPROMISO MIMET

- 100% TESTED**
Cada producto Mimet es chequeado en forma individual antes de la entrega final.
- 100% TRACEABILITY**
Cada producto Mimet tiene un número de serie único que permite conocer todo su historial.

CERTIFICACIÓN
I 45001
S 14001
O 9001



Phone:(56-2) 23809500
mimet@mimet.cl