



Más que Refrigeración



MUNDO BEBIDAS Y AGUAS

## VITRINAS REFRIGERADAS VERTICALES VV-15 DPT



MUEBLE DE ACERO PRE PINTADO INYECTADO CON POLIURETANO CON AGENTE EXPANSIÓN CICLO ISOPENTANO LIBRE DE HCFC

PUERTA TERMO PANEL ABATIBLE DE DOBLE VIDRIO (TEMPLADOS Y BAJA EMISIVIDAD) CON CÁMARA DE GAS ARGÓN Y LOW-E FACTOR K 1,3 SISTEMA DE CIERRE AUTOMÁTICO Y SELLO HERMÉTICO

COMPRESOR DE ALTA EFICIENCIA CON CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN DE COBRE CON SOLDADURA DE PLATA.

UNIDAD CONDENSADORA EXTRAÍBLE PARA FACILITAR EL MANTENIMIENTO.

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN 100% DE COBRE.

ENFRIAMIENTO,  
MANTENCIÓN Y EXHIBICIÓN  
**DE PRODUCTOS REFRIGERADOS.**

Visita nuestro sitio [www.mimet.cl](http://www.mimet.cl)



Phone: (56-2) 23809500  
mimet@mimet.cl




Más que Refrigeración

VITRINAS  
REFRIGERADAS  
VERTICALES

VV-15 DPT

## MEDIDAS DE IMPRESIÓN

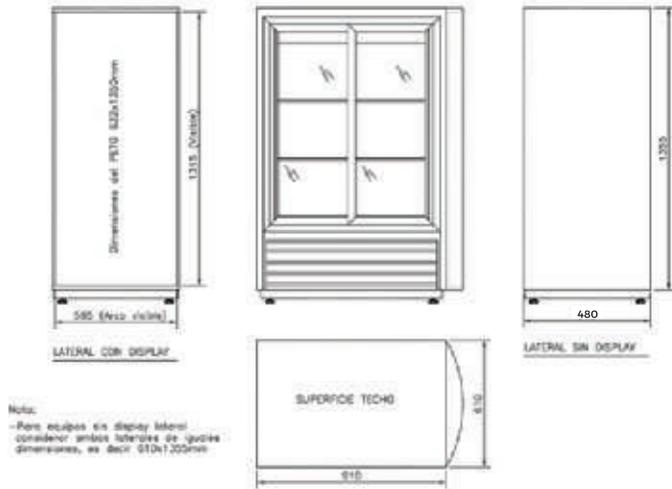

Nota:  
-Para equipos sin display lateral considerar ambas laterales de iguales dimensiones, se debe 010x1200mm

- Eficiente sistema de refrigeración con circulación de aire forzado
- Control de temperatura por termostato regulable.
- Condensador y evaporador de tubos de cobre y aletas de aluminio.
- Evaporador de tubos de cobre y aletas de aluminio
- Bandeja de evaporación de agua con gas caliente.
- Iluminación interior vertical y horizontal con leds.
- Parrillas de barras de acero plastificadas regulables.
- Base con patines regulables.

## OPCIONALES



Control Digital




Ruedas



Branding



Porta Precios



Parrillas de Acero Galvanizado

Medidas	Largo(mm)	Fondo(mm)	Alto(mm)
Exteriores DPT	910	480	1415
Interiores DPT	830	470	895

Peso	Neto(Kg)	Embalado(Kg)
VV-15 DPT	135	143

Temperatura Interior	Condición	Ambiental
0°C A 5°C	25°C	60% H.R.

Capacidad	Bruta l	Neta l
VV-15 DPT	431	304

### Capacidad de Latas 350cc:

VV-15 DPT	432u
-----------	------

Parrillas	Largo(mm)	Fondo(mm)
3 Regulables	816	410

Referencia Comercial Compresor	Tipo de condensador
VV-15 DPT 1/3+ Hp	Aleteado

Capacidad por Contenedores	DPT
Cont.20´ :	18u
Cont.40´ :	36u

### Refrigerant

R290

### R134a

	Amperes	kWhr/day
220V-50Hz	3,20	2,91
220V-60Hz	3,42	3,35
115V-60Hz	7,10	3,43

## COMPROMISO MIMET

### 100% TESTED

Cada producto Mimet es chequeado en forma individual antes de la entrega final.

### 100% TRACEABILITY

Cada producto Mimet tiene un número de serie único que permite conocer todo su historial.

CERTIFICACIÓN  
I 45001  
S 14001  
O 9001



Phone:(56-2) 23809500  
mimet@mimet.cl