



BV-100 AE

VITRINAS REFRIGERADAS HORIZONTALES

- ✓ Sistema de refrigeración 100% de cobre.
- ✓ Tapas deslizables de vidrio templado de baja emisividad LOW-E 0,13 con porta chapa y llave.
- ✓ Condensador helicoidal de cobre libre de mantenimiento.
- ✓ Compresor de alta eficiencia.
- ✓ Espesor de pared de 70 mm.


Certificaciones:

I 45001
S 14001
O 9001

BV-100 AE




VITRINAS REFRIGERADAS HORIZONTALES

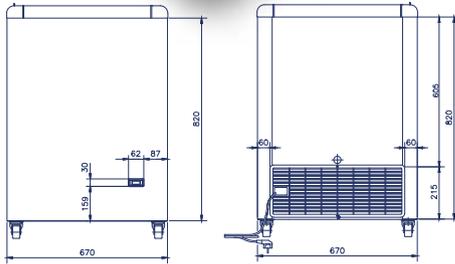

VISTA FRONTAL

VISTA POSTERIOR



VISTA LATERAL

CORTE A-A

Medidas	Largo (mm)	Fondo (mm)	Alto (mm)
Exteriores	670	490	945
Interiores	530	350	600
Embalaje			

Peso	Neto (Kg)	Embalado (Kg)
BV-100 AE	46	52

Temperatura Interior	Condición Ambiental
0°C a 5°C	25 °C / 60%HR

Capacidad	Bruta (Its.)	Neta (Its.)
BV-100 AE	107	89

Parrilla/ Canastillo	Largo (mm)	Fondo (mm)	Alto

Referencia Comercial Compressor	Tipo de Condensador
1/8 + HP	Skin Cobre
Refrigerante	R-290

Capacidad por contenedores	
Cont.20'	66 unidades
Cont.40'	132 unidades
Cont.40 HC	198 unidades

Datos Eléctricos

Tensión (Volt)	220
Frecuencia (Hz)	50
Corriente (A)	1
Potencia (W)	
Consumo (25 °C / 60%HR)	2,09 KWh/día

Opcionales

Control Electrónico
Branding
Doble LED
Display Portalettero

Compromiso Mimet

100% TESTED

Cada producto Mimet es chequeado en forma individual antes de la entrega final.

100% TRACEABILITY

Cada producto Mimet tiene un número de serie que permite conocer todo su historial

Características

Marco superior de aluminio anodizado con sistema anticondensación que evita pérdida de frío.

Gabinete superior y exterior de lámina de acero prepintado, con aislación de poliuretano ecológico libre de HCFC.

Canastillo de barras de acero plastificadas.

Ruedas de doble giro resistentes, con rodamientos.

Desagüe.

Certificaciones:

I 45001
S 14001
O 9001

www.mimet.cl



mimet



@mimet.cl



contacto@mimet.cl



(56-2) 238 09 500