



# BV-100 IAE

## VITRINAS REFRIGERADAS HORIZONTALES



- ✓ Sistema de refrigeración 100% de cobre.
- ✓ Tapas deslizables de vidrio templado y baja emisividad LOW-E 0,13 con porta chapa y llave.
- ✓ Condensador helicoidal de cobre libre de mantenimiento.
- ✓ Espesor de pared de 70 mm.
- ✓ Compresor de alta eficiencia.

Certificaciones:

I 45001  
S 14001  
O 9001

# BV-100 IAE

## VITRINAS REFRIGERADAS HORIZONTALES

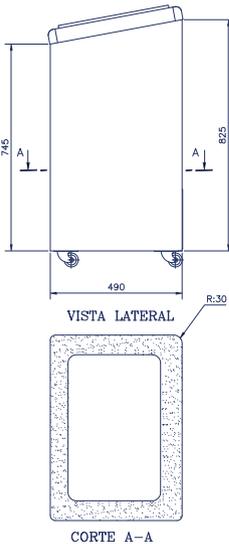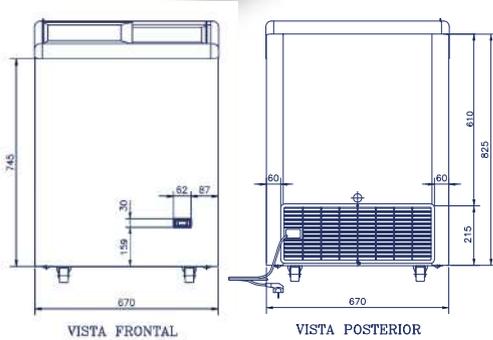

Medidas	Largo (mm)	Fondo (mm)	Alto (mm)
Exteriores	670	490	945
Interiores	530	350	600
Embalaje			

Peso	Neto (Kg)	Embalado (Kg)
BV-100 IAE	46,5	52

Temperatura Interior	Condición Ambiental
0°C a 5°C	25 °C / 60%HR

Capacidad	Bruta (Its.)	Neta (Its.)
BV-100 IAE	107	89

Parrilla/ Canastillo	Largo (mm)	Fondo (mm)	Alto

Referencia Comercial Compresor	Tipo de Condensador
1/8+HP	Skin Cobre
Refrigerante	R-290

Capacidad por contenedores	
Cont.20'	66 unidades
Cont.40'	132 unidades
Cont.40 HC	198 unidades

### Datos Eléctricos

Tensión (Volt)	220
Frecuencia (Hz)	50
Corriente (A)	1
Potencia (W)	
Consumo (25 °C / 60%HR)	2,09 KWh/día

### Opcionales

Control Electrónico
Branding
Doble LED
Display Portalettero

### Compromiso Mimet

#### 100% TESTED

Cada producto Mimet es chequeado en forma individual antes de la entrega final.

#### 100% TRACEABILITY

Cada producto Mimet tiene un número de serie que permite conocer todo su historial

### Características

Eficiente sistema de refrigeración estático, evaporado de pared con serpentín de tubo de cobre.

Gabinete interior y exterior de lámina de acero prepintado, con aislación de poliuretano inyectado libre de HCFC.

Canastillo plástico Mimet.

Ruedas de doble giro resistentes con rodamientos.

Desagüe.

Certificaciones:

I 45001  
S 14001  
O 9001

[www.mimet.cl](http://www.mimet.cl)



mimet



@mimet.cl



contacto@mimet.cl



(56-2) 238 09 500