



# BV-100 ICAE

## VITRINAS REFRIGERADAS HORIZONTALES

- ✓ Sistema de refrigeración 100% de cobre.
- ✓ Tapas deslizables de vidrio templado y baja emisividad LOW-E 0,13 con porta chapa y llave.
- ✓ Condensador helicoidal de cobre libre de mantenimiento.
- ✓ Compresor de alta eficiencia.
- ✓ Espesor de pared de 70 mm.

Certificaciones:

I 45001  
S 14001  
O 9001

[www.mimet.cl](http://www.mimet.cl)

 mimet



 @mimet.cl

 contacto@mimet.cl

 (56-2) 238 09 500 

# BV-100 ICAE

## VITRINAS REFRIGERADAS HORIZONTALES

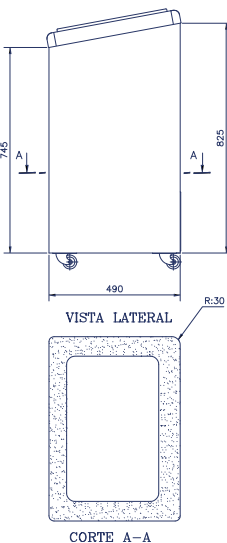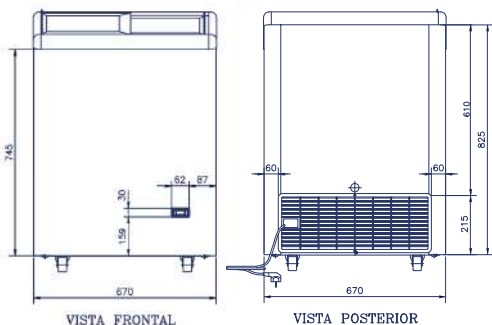

| Medidas    | Largo (mm) | Fondo (mm) | Alto (mm) |
|------------|------------|------------|-----------|
| Exteriores | 670        | 490        | 945       |
| Interiores | 530        | 350        | 600       |
| Embalaje   |            |            |           |

| Peso        | Neto (Kg) | Embalado (Kg) |
|-------------|-----------|---------------|
| BV-100 ICAE | 46        | 52            |

| Temperatura Interior | Condición Ambiental |
|----------------------|---------------------|
| 0°C a 5°C            | 25 °C / 60%HR       |

| Capacidad   | Bruta (Its.) | Neta (Its.) |
|-------------|--------------|-------------|
| BV-100 ICAE | 107          | 89          |

| Parrilla/ Canastillo | Largo (mm) | Fondo (mm) | Alto |
|----------------------|------------|------------|------|
|                      |            |            |      |

| Referencia Comercial Compresor | Tipo de Condensador |
|--------------------------------|---------------------|
| 1/8 + HP                       | Skin Cobre          |
| Refrigerante                   | R-290               |

| Capacidad por contenedores |              |
|----------------------------|--------------|
| Cont.20'                   | 66 unidades  |
| Cont.40'                   | 132 unidades |
| Cont.40 HC                 | 198 unidades |

### Datos Eléctricos

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Tensión (Volt)          | 220          |
| Frecuencia (Hz)         | 50           |
| Corriente (A)           | 1            |
| Potencia (W)            |              |
| Consumo (25 °C / 60%HR) | 2,09 KWh/día |

### Opcionales

|                      |
|----------------------|
| Control Electrónico  |
| Branding             |
| Doble LED            |
| Display Portalettero |

### Compromiso Mimet

#### 100% TESTED

Cada producto Mimet es chequeado en forma individual antes de la entrega final.

#### 100% TRACEABILITY

Cada producto Mimet tiene un número de serie que permite conocer todo su historial

### Características

Marco superior de aluminio anodizado con sistema anticondensación que evita pérdida de frío.

Gabinete interior y exterior de lámina de acero prepintado, con aislación de poliuretano inyectado libre de HCFC.

Canastillo plástico Mimet.

Ruedas de doble giro resistentes, con rodamientos.

Desagüe.

Certificaciones:

I 45001  
S 14001  
O 9001

[www.mimet.cl](http://www.mimet.cl)



mimet



@mimet.cl



contacto@mimet.cl



(56-2) 238 09 500