



BV-350 IAE

VITRINAS REFRIGERADAS HORIZONTALES

- ✓ Sistema de refrigeración 100% de cobre.
- ✓ Tapas de vidrio templado y baja emisividad LOW-E 0,13 con porta chapa y llave.
- ✓ Canastillos plásticos certificados NSF, únicos en la industria.
- ✓ Condensador helicoidal de cobre libre de mantenimiento.
- ✓ Espesor de pared de 70 mm.
- ✓ Refrigerante R290.
- ✓ Compresor de alta eficiencia.

Certificaciones:

I 45001
S 14001
O 9001

www.mimet.cl

 mimet

 @mimet.cl


 contacto@mimet.cl

 (56-2) 238 09 500 


CV-350 IAE



VITRINAS REFRIGERADAS HORIZONTALES




RESPALDO

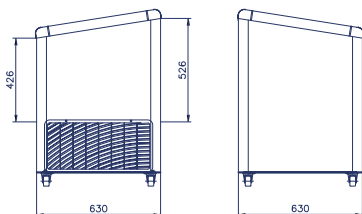


LATERAL COMPRESOR

LATERAL



FRONTAL



CORTE A-A

| MODELO | L (mm) |
|------------|--------|
| CV-200IPAE | 760 |
| CV-280IPAE | 1020 |
| CV-350IPAE | 1180 |
| CV-400IPAE | 1380 |
| CV-580IPAE | 1740 |

| Medidas | Largo (mm) | Fondo (mm) | Alto (mm) |
|-------------------|------------|------------|-----------|
| Exteriores | 1180 | 630 | 945 |
| Interiores | 1040 | 490 | 755 |
| Embalaje | | | |

| Peso | Neto (Kg) | Embalado (Kg) |
|------------|-----------|---------------|
| BV-350 IAE | 75 | 81 |

| Temperatura Interior | Condición Ambiental |
|----------------------|---------------------|
| 0°C a -5°C | 25°C / 60%HR |

| Capacidad | Bruta (Its.) | Neta (Its.) |
|------------|--------------|-------------|
| BV-350 IAE | 340 | 279 |

| Parrilla/ Canastillo | Largo (mm) | Fondo (mm) | Alto |
|----------------------|------------|------------|------|
| | | | |

| Referencia Comercial Compresor | Tipo de Condensador |
|--------------------------------|---------------------|
| 1/4 + HP | Helicoidal de Cobre |
| Refrigerante | R-290 |

| Capacidad por contenedores | |
|----------------------------|-------------|
| Cont.20' | 26 unidades |
| Cont.40' | 56 unidades |
| Cont.40 HC | 84 unidades |

Datos Eléctricos

| | | | | |
|----------------------|-----|-----|-----|---------|
| Tensión (Volt) | 220 | 220 | 220 | |
| Frecuencia (Hz) | 50 | 60 | 60 | |
| Corriente (A) | 1,7 | 2 | 3,9 | |
| Potencia (W) | | | | |
| Consumo /25°C/60%HR) | 2,3 | 2,2 | 4,6 | KWh/día |

Opcionales

| |
|----------------------|
| Branding |
| Doble LED |
| Display Portalettero |
| Control Electrónico |

Características

Efficiente sistema de refrigeración estático, evaporador de pared con serpiente de tubo de cobre.

Marco superior de aluminio anodizado con cabezales de plástico ABS curvos y con sistema de anticondensación que evita pérdida de frío.

Gabinete interior y exterior de lámina de acero prepintado, con aislación de poliuretano ecológico libre de HCFC.

Ruedas de doble giro resistentes, con rodamientos.

Desagüe.

Compromiso Mimet

100% TESTED

Cada producto Mimet es chequeado en forma individual antes de la entrega final.

100% TRACEABILITY

Cada producto Mimet tiene un número de serie que permite conocer todo su historial

Certificaciones:

I 45001
S 14001
O 9001

www.mimet.cl



mimet



@mimet.cl



contacto@mimet.cl



(56-2) 238 09 500