



CV-200 IPAE

VITRINAS REFRIGERADAS HORIZONTALES

- ✓ Sistema de refrigeración 100% de cobre.
- ✓ Tapas deslizables de vidrio templado y baja emisividad LOW-E Factor K1,3 con porta chapa y llave.
- ✓ Canastillos plásticos certificados NSF, únicos en la industria.
- ✓ Condensador helicoidal de cobre libre de mantenimiento.
- ✓ Espesor de pared de 70 mm.
- ✓ Compresor Inverter con circuito de refrigeración de cobre y soldadura de plata.
- ✓ Refrigerante R290



Compresor identifica automáticamente la demanda del sistema, aumentando o disminuyendo la intensidad de trabajo de acuerdo a las necesidades de los productos al interior del equipo.

Certificaciones:

I 45001
S 14001
O 9001

www.mimet.cl

 mimet


 @mimet.cl

 contacto@mimet.cl


 (56-2) 238 09 500 

CV-200 IPAE

VITRINAS REFRIGERADAS HORIZONTALES

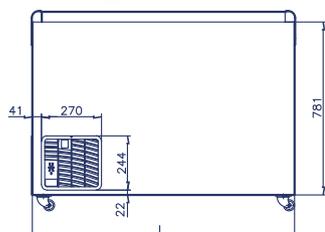


RESPALDO

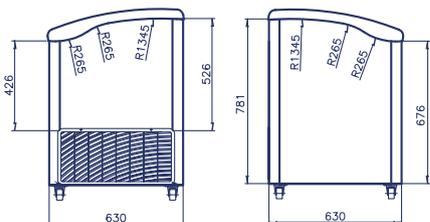


LATERAL COMPRESOR

LATERAL

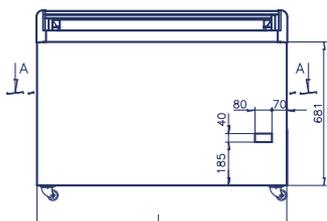

FRONTAL

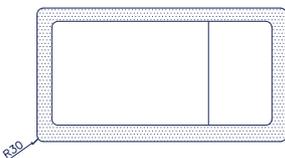

CORTE A-A

MODELO	L (mm)
CV-200IPAE	760
CV-280IPAE	1020
CV-350IPAE	1180
CV-400IPAE	1380
CV-580IPAE	1740

Medidas	Largo (mm)	Fondo (mm)	Alto (mm)
Exteriores	760	630	900
Interiores	620	490	756
Embalaje			

Peso	Neto (Kg)	Embalado (Kg)
CV-200 IPAE	54	60

Temperatura Interior	Condición Ambiental
-24°C a -18°C	25 °C / 60%HR

Capacidad	Bruta (Its.)	Neta (Its.)
CV-200 IPAE	170	133

Parrilla/ Canastillo	Largo (mm)	Fondo (mm)	Alto
3	194	475	270/315

Referencia Comercial Compresor	Tipo de Condensador
1/3 +HP Inverter	Helicoidal de Cobre
Refrigerante	R-290

Capacidad por contenedores	
Cont.20'	46 unidades
Cont.40'	98 unidades
Cont.40 HC	151 unidades

Datos Eléctricos

Tensión (Volt)	220	220	115
Frecuencia (Hz)	50	60	60
Corriente (A)	0,79	0,81	1,52
Potencia (W)			
Consumo (25 °C / 60%HR)	1,61	1,68	1,76
			KWh/día

Opcionales

Control Electrónico
Branding
Doble LED
Display Portalettero

Características

Eficiente sistema de refrigeración estático, evaporado de pared con serpiente de tubo de cobre.

Marco superior de aluminio anodizado con cabezales de plástico ABS curvos de color con sistema de anticondensación que evita la pérdida de frío.

Gabinete interior y exterior de lámina de acero prepintado, con aislación de poliuretano ecológico libre de HCFC.

Ruedas de doble giro resistentes, con rodamientos.

Desagüe.

Compromiso Mimet

100% TESTED

Cada producto Mimet es chequeado en forma individual antes de la entrega final.

100% TRACEABILITY

Cada producto Mimet tiene un número de serie que permite conocer todo su historial

Certificaciones:

I 45001
S 14001
O 9001

www.mimet.cl

mimet

@mimet.cl

contacto@mimet.cl

(56-2) 238 09 500