



VV-10V SLIM

VITRINAS REFRIGERADAS VERTICALES



- ✓ Mueble de acero pre pintado inyectado con poliuretano con agente expansión ciclo isopentano libre de HCFC.
- ✓ Puerta termopanel abatible de doble vidrio (templados y baja emisividad) con cámara de gas argón y LOW-E factor K 1,3. Sistema de cierre automático y sello hermético.
- ✓ Compresor de alta eficiencia con circuito de refrigeración de cobre con soldadura de plata.
- ✓ Unidad condensadora extraíble para facilitar el mantenimiento.
- ✓ Sistema de refrigeración 100% de cobre.

Certificaciones:

I 45001
S 14001
O 9001

VV-10V SLIM

VITRINAS REFRIGERADAS VERTICALES

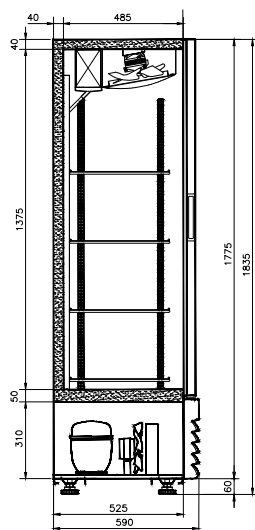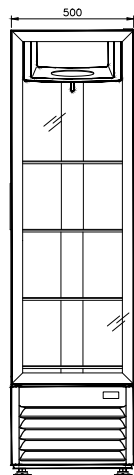

Medidas	Largo (mm)	Fondo (mm)	Alto (mm)
Exteriores	500	575	1845
Interiores	420	485	1375
Embalaje	520	595	1875

Peso	Neto (Kg)	Embalado (Kg)
VV-10V SLIM	71	78

Temperatura Interior	Condición Ambiental
-4°C a -1°C	32 °C / 65% HR

Capacidad	Bruta (lts.)	Neta (lts.)
VV-10V SLIM	290	235

Capacidad	Latas	Botellas
VV-10V SLIM	288u 350cc	100u 591cc

Parrilla/ Canastillo	Largo (mm)	Fondo (mm)
4 Regulables	406	405

Referencia Comercial Compresor	Tipo de Condensador
1/2 HP	Aleteado
Refrigerante	R-290

Compromiso Mimet

100% TESTED

Cada producto Mimet es chequeado en forma individual antes de la entrega final.

100% TRACEABILITY

Cada producto Mimet tiene un número de serie que permite conocer todo su historial

Capacidad por contenedores

Cont.20'	36 unidades
Cont.40'	76 unidades
Cont.40 HC	

Datos Eléctricos

Tensión (Volt)	220	220	220
Frecuencia (Hz)	50	50	50
Corriente (A)	0,89	0,93	1,6
Potencia (W)			
Consumo (25 °C / 60% HR)	2,76	3,17	3,31 KWh/día

Opcionales

Branding
Portaprecio
Control Digital
Condensador Helicoidal

Características

Bandeja de evaporación de agua de deshielo con gas caliente.

Eficiente sistema de refrigeración con circulación de aire forzado.

Control de temperatura por termostato regulable.

Condensador y evaporador de tubos de cobre y aletas de aluminio.

Iluminación interior con leds incorporados.

Parrillas de barras de acero esmaltadas con esmalte epóxico, regulables.

Certificaciones:

I 45001
S 14001
O 9001

www.mimet.cl

[in](https://www.instagram.com/mimet) mimet

[@mimet.cl](https://www.facebook.com/mimet)

contacto@mimet.cl

[\(56-2\) 238 09 500](tel:56223809500)

