

## VV-38



Compresor identifica automáticamente la demanda del sistema, aumentando o disminuyendo la intensidad de trabajo de acuerdo a las necesidades de los productos al interior del equipo.

### VITRINAS REFRIGERADAS VERTICALES

- ✓ Mueble de acero pre pintado inyectado con poliuretano con agente expansión ciclo isopentano libre de HCFC.
- ✓ Puerta termopanel abatible de doble vidrio (templados y baja emisividad) con cámara de gas argón y LOW-E factor K 1,3. Sistema de cierre automático y sello hermético.
- ✓ Compresor Inverter con circuito de refrigeración de cobre con soldadura de plata.
- ✓ Unidad condensadora extraíble para facilitar el mantenimiento.
- ✓ Sistema de refrigeración 100% de cobre.

Certificaciones:

I 45001  
S 14001  
O 9001

[www.mimet.cl](http://www.mimet.cl)


 mimet

 @mimet.cl

 [contacto@mimet.cl](mailto:contacto@mimet.cl)

 (56-2) 238 09 500 

## VITRINAS REFRIGERADAS VERTICALES

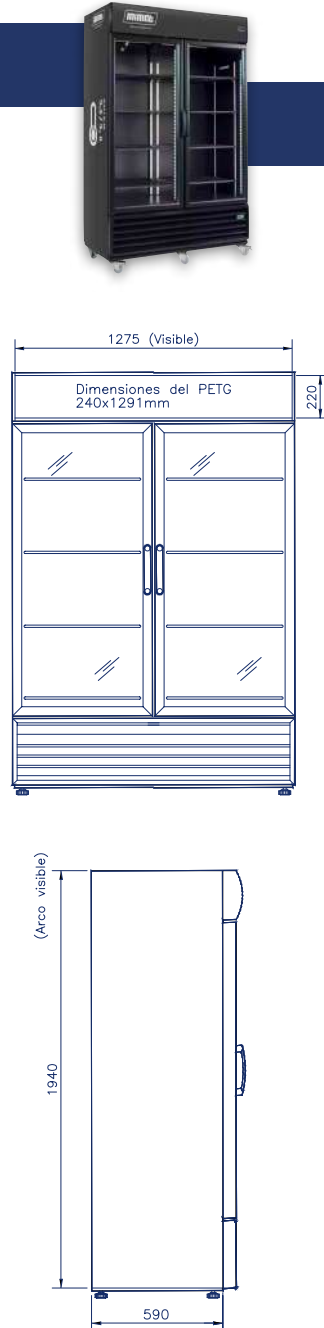

| Medidas           | Largo (mm) | Fondo (mm) | Alto (mm) |
|-------------------|------------|------------|-----------|
| <b>Exteriores</b> | 1300       | 650        | 2010      |
| <b>Interiores</b> | 1220       | 540        | 1540      |
| <b>Embalaje</b>   | 1320       | 670        | 2040      |

| Peso  | Neto (Kg) | Embalado (Kg) |
|-------|-----------|---------------|
| VV-38 | 205       | 215           |

| Temperatura Interior | Condición Ambiental |
|----------------------|---------------------|
| 0°C a 5°C            | 32 °C / 65% HR      |

| Capacidad | Bruta (lts.) | Neta (lts.) |
|-----------|--------------|-------------|
| VV-38     | 1054         | 803         |

| Capacidad | Latas       | Botellas   |
|-----------|-------------|------------|
| VV-38     | 1008u 350cc | 416u 591cc |

| Parrilla/ Canastillo | Largo (mm) | Fondo (mm) |
|----------------------|------------|------------|
| 8 Regulables         | 586        | 470        |

| Referencia Comercial Compresor | Tipo de Condensador |
|--------------------------------|---------------------|
| 1/3 +HP Inverter               | Aleteado            |
| <b>Refrigerante</b>            | R-290               |

### Compromiso Mimet

#### 100% TESTED

Cada producto Mimet es chequeado en forma individual antes de la entrega final.

#### 100% TRACEABILITY

Cada producto Mimet tiene un número de serie que permite conocer todo su historial

### Capacidad por contenedores

|            |             |
|------------|-------------|
| Cont.20'   | 12 unidades |
| Cont.40'   | 27 unidades |
| Cont.40 HC |             |

### Datos Eléctricos

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Tensión (Volt)           | 220         |
| Frecuencia (Hz)          | 50          |
| Corriente (A)            | 3,5         |
| Potencia (W)             | 460         |
| Consumo (25 °C / 60% HR) | 3,7 KWh/día |

### Opcionales

|                        |
|------------------------|
| Branding               |
| Porta precio           |
| Ruedas                 |
| Control Digital        |
| Condensador Helicoidal |

### Beneficios

**Ahorro de energía:** el equipo trabaja de acuerdo a la necesidad de absorción de calor que se requiere, regulando la velocidad de operación del compresor. Impacto directo en la disminución de cuenta de luz.

**Rápido enfriamiento:** el compresor puede trabajar a velocidad más alta que un on/off. Reduce el tiempo de pull down en hasta un 20% (Pull down es el tiempo requerido para alcanzar la temperatura del equipo una vez conectado).

**Rango de tensión alto para operar:** el equipo es capaz de funcionar desde los 70 V hasta los 280 . Permitiendo una operación estable aún con fluctuaciones de voltaje.

**Frescor de los alimentos:** mantiene temperaturas más estables en su interior. Adapta el funcionamiento del compresor a la demanda, permitiendo mejor preservación de los alimentos.

**Bajo nivel de ruido:** operación silenciosa con niveles de ruido que van entre 40 Db y 20Db, equivalentes a los que existen en una biblioteca..

Certificaciones:

I 45001  
S 14001  
O 9001

[www.mimet.cl](http://www.mimet.cl)

[in](https://www.instagram.com/mimet) mimet

[@mimet.cl](https://www.instagram.com/mimet)

[✉](mailto:contacto@mimet.cl) contacto@mimet.cl

[☎](https://www.whatsapp.com/channel/00299123809500) (56-2) 238 09 500 🇨🇱

