



Más que Refrigeración



MUNDO HELADOS Y CONGELADOS

## VITRINA REFRIGERADA VERTICAL VV-38 BTF INVERTER



INVERTER

MUEBLE DE ACERO PRE PINTADO INYECTADO CON POLIURETANO CON AGENTE EXPANSIÓN CICLO ISOPENTANO LIBRE DE HCFC

PUERTA CON TERMO PANEL DE TRIPLE VIDRIO EXTERIOR CALEFACCIONADO

COMPRESOR DE ALTA EFICIENCIA CON CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN DE COBRE CON SOLDADURA DE PLATA.

UNIDAD CONDENSADORA EXTRAÍBLE PARA FACILITAR EL MANTENIMIENTO.

DESHIELO POR GAS CALIENTE.

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN 100% DE COBRE.

Compresor identifica automáticamente la demanda del sistema, aumentando o disminuyendo la intensidad de trabajo, de acuerdo a las necesidades de los productos al interior de los equipos Mimet.

CONSERVACIÓN  
MANTENCIÓN Y EXHIBICIÓN  
DE PRODUCTOS CONGELADOS

Visita nuestro sitio [www.mimet.cl](http://www.mimet.cl)



Phone:(56-2) 23809500  
mimet@mimet.cl




Más que Refrigeración

VITRINA  
REFRIGERADA  
VERTICAL

VV-38 BTF  
INVERTER

## MEDIDAS DE IMPRESIÓN

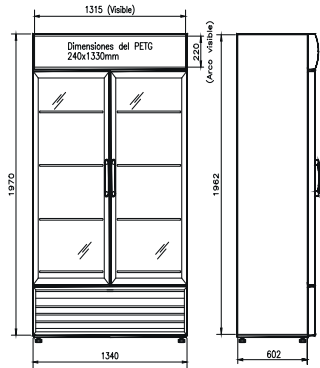

## BENEFICIOS:

**Ahorro de energía:** el equipo trabaja de acuerdo a la necesidad de absorción de calor que se requiere, regulando la velocidad de operación del compresor. Impacto directo en la disminución de cuenta de luz.

**Rápido enfriamiento:** el compresor puede trabajar a velocidad más alta que un on/off si es necesario. Reduce el tiempo de pull down en hasta un 20%. Pull down: tiempo requerido para alcanzar la temperatura especificada del equipo una vez conectado.

**Rango de tensión alto para operar:** el equipo es capaz de funcionar desde los 70 V hasta los 280 V. Permitiendo una operación estable aún con fluctuaciones de voltaje.

**Frescor de los alimentos:** mantiene temperaturas más estables en su interior, ya que adapta el funcionamiento del compresor a la demanda, permitiendo mejor preservación de los alimentos en su interior y evitando el desperdicio de estos.

**Bajo nivel de ruido:** operación silenciosa con niveles de ruido entre 40 y 20 Db, equivalente a los que existen en una biblioteca.

Medidas	Largo(mm)	Fondo(mm)	Alto(mm)
Exteriores	1340	705	2040
Interiores	1220	525	1415
Embalaje	1360	750	2090

Peso	Neto(Kg)	Embalado(Kg)
VV-38BTF	205	215

Temperatura Interior	Condición	Ambiental
-18°C A -24°C	32° C	65% H.R.

Capacidad	Bruta ℓ	Neta ℓ
VV-38BTF	1054	803

Unidades en altura	Largo(mm)	Fondo(mm)
8 Regulables	586	470

Referencia Comercial Compresor	Tipo de condensador
VV-38BTF 3/4 Hp	Aleteado

Capacidad por Contenedores
Cont.20' : 12 unidades
Cont.40' : 25 unidades

Refrigerante		
R290		
	Amperes	kWhr/day
220V-50Hz		17,7
115V-60Hz		13,7

## COMPROMISO MIMET

### ✓ 100% TESTED

Cada producto Mimet es chequeado en forma individual antes de la entrega final.

### ✓ 100% TRACEABILITY

Cada producto Mimet tiene un número de serie único que permite conocer todo su historial.

CERTIFICACIONES:

I 45001  
S 14001  
O 9001



Phone:(56-2) 23809500  
mimet@mimet.cl

## OPCIONALES



Control Digital



Ruedas



Branding



Porta Precios



Parrillas de Acero Galvanizado