



# BV-200 IAE

## VITRINAS REFRIGERADAS HORIZONTALES


- ✓ Sistema de refrigeración 100% de cobre.
- ✓ Tapas deslizables de vidrio templado y baja emisividad LOW-E 0,13 con porta chapa y llave.
- ✓ Canastillos plásticos certificados NSF únicos en la industria.
- ✓ Condensador helicoidal de cobre libre de mantenimiento.
- ✓ Espesor de pared de 70 mm.
- ✓ Compresor de alta eficiencia.

Certificaciones:


I 45001  
S 14001  
O 9001

# BV-200 IAE

## VITRINAS REFRIGERADAS HORIZONTALES




RESPALDO

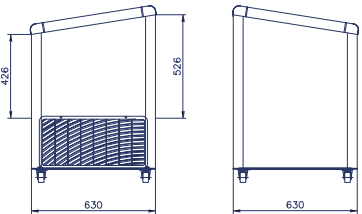

LATERAL COMPRESOR

LATERAL



FRONTAL



CORTE A-A

MODELO	L (mm)
CV-200IPAE	760
CV-280IPAE	1020
CV-350IPAE	1180
CV-400IPAE	1380
CV-580IPAE	1740

Medidas	Largo (mm)	Fondo (mm)	Alto (mm)
Exteriores	760	630	945
Interiores	620	490	755
Embalaje			

Peso	Neto (Kg)	Embalado (Kg)
BV-200 IAE	54	60

Temperatura Interior	Condición Ambiental
0°C a -5°C	25 °C / 60%HR

Capacidad	Bruta (Its.)	Neta (Its.)
BV-200 IAE	180	133

Parrilla/ Canastillo	Largo (mm)	Fondo (mm)	Alto

Referencia Comercial Compresor	Tipo de Condensador
1/6 +HP	Helicoidal de Cobre

Refrigerante	R-290

Capacidad por contenedores	
Cont.20'	46 unidades
Cont.40'	98 unidades
Cont.40 HC	151 unidades

### Datos Eléctricos

Tensión (Volt)	220	220	115
Frecuencia (Hz)	50	60	60
Corriente (A)	1,7	1,8	2,7
Potencia (W)			
Consumo (25 °C / 60%HR)	2,35	2,96	2,16 KWh/día

### Opcionales

Control Electrónico
Branding
Doble LED
Display Portalettero

### Características

Eficiente sistema de refrigeración estático, evaporador de pared con serpentín de tubo de cobre.

Marco superior de aluminio anodizado con cabezales de plástico ABS curvos y con sistema de anticondensación que evita pérdida de frío.

Gabinete interior y exterior de lámina de acero prepintado, con aislación de poliuretano ecológico libre de HCFC.

Tapas deslizables de vidrio templado de baja emisividad con cerradura y llave.

Ruedas de doble giro resistentes, con rodamientos.

Desagüe.

### Compromiso Mimet

#### 100% TESTED

Cada producto Mimet es chequeado en forma individual antes de la entrega final.

#### 100% TRACEABILITY

Cada producto Mimet tiene un número de serie que permite conocer todo su historial

Certificaciones:

I 45001  
S 14001  
O 9001

[www.mimet.cl](http://www.mimet.cl)



mimet



@mimet.cl



contacto@mimet.cl



(56-2) 238 09 500